



## УФ сушка UVC-502I



Машина для УФ сушки UVC-502 оборудована 2-мя металлогалогенными лампами, которые позволяют легко добиться однородного покрытия печатной платы.


### Описание модели UVC-502:



2 металлогалогенные лампы



Конвейер с тефлоновой сеткой или цепью из нержавеющей стали, который позволяет легко использовать машину, как в линии, так и вне ее

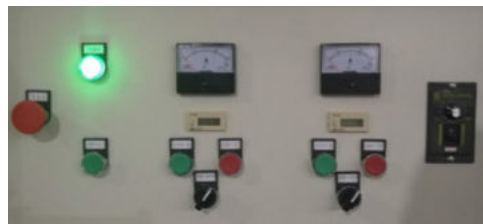

Простая панель управления

- Длина рабочей зоны - 800 мм;
- Возможность работы с платами шириной до 400 мм.

**1. В УФ сушке использует 2 металлогалогенные лампы, каждая лампа управляется отдельно и может быть настроена по высоте.**

**2. Отражатель из алюминиево-магниевого сплава позволяет отражать более 95% УФ излучения. Инфракрасные кварцевые нагреватели эффективно снижают температуру.**

**3. Система принудительного воздушного охлаждения эффективно охлаждает лампы нагревателей и сетку конвейера.**

**4. Для сушки отдельно от линии можно положить одновременно несколько плат на сетку конвейера.**



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

## Технические характеристики:

Модель	UVC-502	UVC-502I
Габариты	2000 x 665 x 1800 мм	2000 x 790 x 1800
Вес	400 кг	470 кг
Электричество	3 фазы, 380 В, 50 Гц	3 фазы, 380 В, 50 Гц
Скорость конвейера	0 - 3000 мм/мин	0 - 3000 мм/мин
Общая мощность	12 кВт	12 кВт
Система сушки		
Тип ламп	Металлогалогенные лампы	Металлогалогенные лампы
Количество ламп	2 шт.	2 шт.
Длина рабочей зоны	800 мм	800 мм
Мощность ламп	4,8 кВт	4,8 кВт
Система конвейера		
Тип конвейера	Тефлоновая сетка	Роликовая цепь
Высота конвейера	900 ± 20 мм	900 ± 20 мм
Направление конвейера	Только слева направо	Только слева направо
Максимальная высота изделия	100 мм	100 мм
Максимальная ширина изделия	400 мм	400 мм
Тип охлаждения	Охлаждающий вентилятор	Охлаждающий вентилятор
Вытяжка		
Объем вытяжки	28 м <sup>3</sup> /мин, диаметр 150 мм	28 м <sup>3</sup> /мин, диаметр 150 мм

ООО «ЛионТех»  
mail@liontech.ru