



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Системы пайки волной серии RW



Особенности:

- Пальчиковый конвейер с возможностью пайки плат шириной до 610 мм, максимальная нагрузка до 60 кг.
- Автоматический флюсователь аэрозольного типа обеспечивает равномерное нанесение и экономичный расход флюса
- Модульная конструкция преднагрева платы, в базовой комплектации 3 конвекционных модуля нижнего преднагрева






- Легко обслуживаемая ванна для припоя вместимостью до 650 кг припоя из 10 мм стали с керамическим покрытием



- Система охлаждения платы на выходе

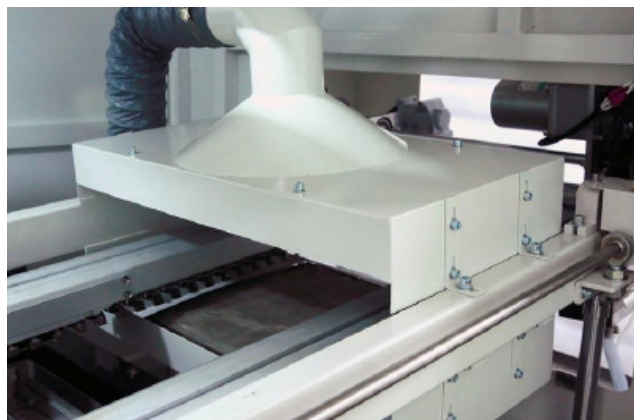

Технические характеристики:

Параметры	RW-350	RW-450	RW-610
Ширина платы, мм	50 - 350	50 - 450	50 - 610
Макс. высота компонента на плате, мм	сверху 120 (250 - опция), снизу 25		
Скорость конвейера, мм/мин	500-1800		
Высота конвейера, мм	750 ± 20		
Угол конвейера, °	4 - 7		
Флюсователь	Автоматический аэрозольный		
Преднагрев платы	Нижний конвекционный, 3 зоны		
Макс. температура преднагрева, °С	200		
Емкость ванны с припоем, кг	500		650
Макс. температура ванны, °С	300		
Электропитание	380 В, 3 фазы		
Энергопотребление пиковое, кВт	30	30	35
Энергопотребление среднее, кВт	8	8	9
Сжатый воздух, МПа	0,5		
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	4300 x 1420 x 1760	4300 x 1520 x 1760	4300 x 1620 x 1760
Вес, кг	1800	2100	2600

ООО «ЛионТех»
mail@liontech.ru