





**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

## Автоматическая универсальная установка микросварки HB100



Автоматическая установка ТРТ HB100 предназначена для ультразвуковой микросварки тонких проволок из алюминия, золота, меди и серебра («клин-клин», «шарик-клин»); позволяет формировать отдельные бампы на поверхности микросварки. Управление установкой осуществляется с помощью сенсорного экрана и джойстика; выбор области микросварки и нацеливание инструмента — с помощью камеры высокого разрешения.

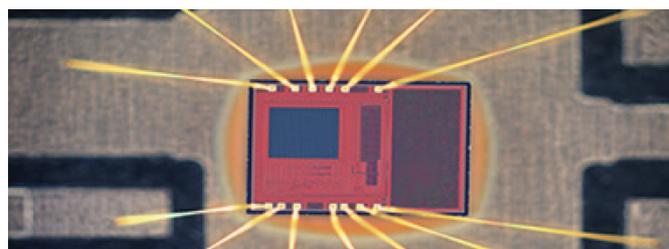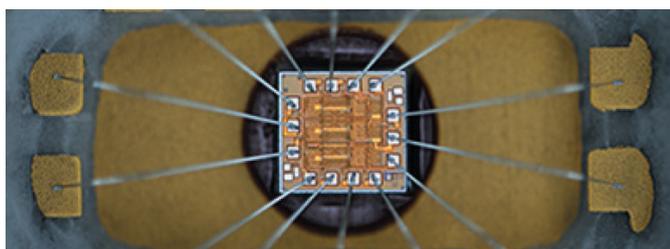

Параметры	HB100
Мощность ультразвука	0–10 Вт
Диаметр золотой проволоки	17–50 мкм
Диаметр алюминиевой проволоки	17–50 мкм
Глубина доступа инструмента	16 мм
Формирование «хвостика»	У стола или подача на инструмент
Угол подачи проволоки или ленты	90°
Угол поворота рабочей головы	360°
Рабочая область X–Y	100 x 100 мм
Управление	TFT экран 21", джойстик
Подсветка	Регулируемая, LED
Нагрев столика	До 250 ± 10 °С максимально
Электропотребление	100–240 В; 50/60 Гц; 10 А
Габариты	750 x 750 x 680 мм
Вес	Нетто 80 кг
Промышленные стандарты	CE

ООО «ЛионТех-С»  
mail@liontech.ru



Звонок по России бесплатный:

**8 800 555 6889**

8 (812) 309-27-37

8 (495) 646-14-76

[www.liontech.ru](http://www.liontech.ru)

*Технологическое оборудование и расходные материалы  
для производства электроники*